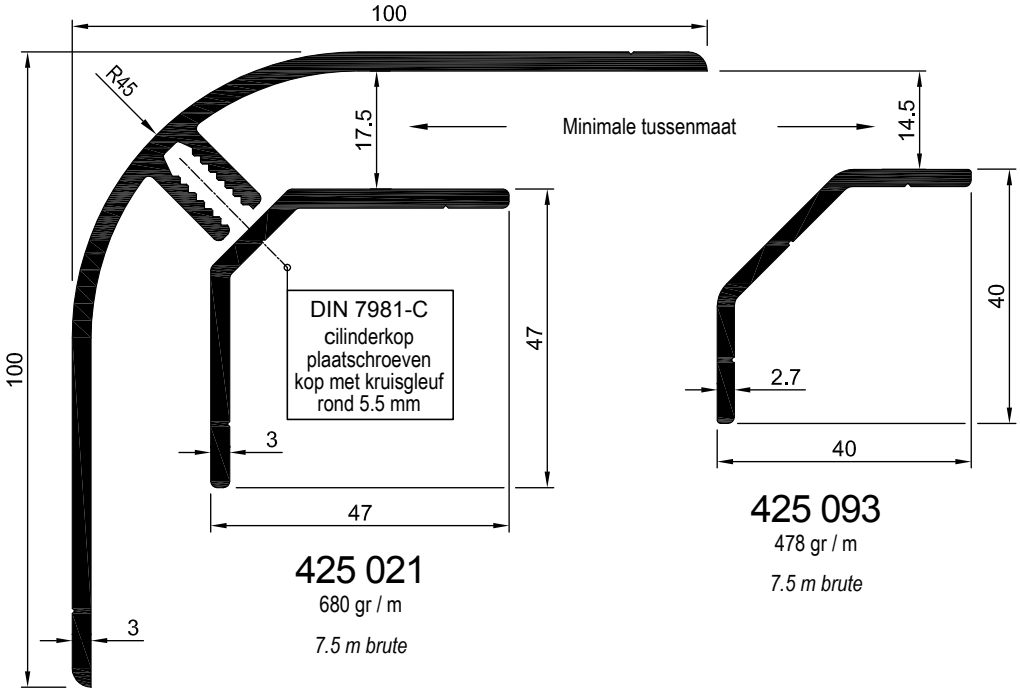
100
R45
17.5
Minimale tussenmaat
14.5
DIN 7981-C
cilinderkop
plaatschroeven
kop met kruisgleuf
rond 5.5 mm
47
40
100
2.7
3
40
47
425 093
478 gr / m
7.5 m brute
425 021
680 gr / m
7.5 m brute
3
425 020
1668 gr / m
7.5 m anod/brute

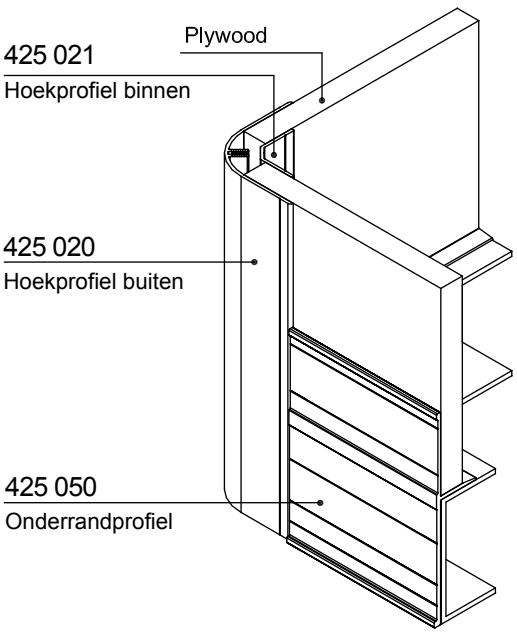
Plywood
425 021
Hoekprofiel binnen
425 020
Hoekprofiel buiten
425 050
Onderrandprofiel

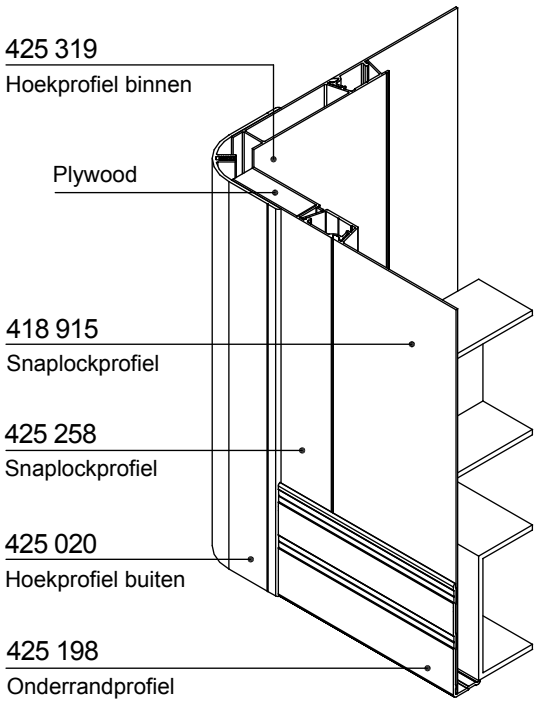
425 319
Hoekprofiel binnen
Plywood
418 915
Snaplockprofiel
425 258
Snaplockprofiel
425 020
Hoekprofiel buiten
425 198
Onderrandprofiel